

**ECTACO® jetBook®**

**Uniwersalne, przenośne urządzenie do czytania**

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

ECTACO, Inc. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek uszkodzeń lub strat spowodowanych użyciem niniejszej instrukcji.

ECTACO, Inc. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat lub roszczeń stron trzecich, które mogą zaistnieć w wyniku użycia tego produktu.

ECTACO, Inc. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek uszkodzeń lub strat spowodowanych skasowaniem danych w wyniku usterki, naprawy lub wymiany baterii. Aby uniknąć utraty ważnych danych, należy je skopiować na inny nośnik.

Zawartość niniejszej instrukcji oraz funkcjonalność oprogramowania podlegają zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.

Żadnej części niniejszej instrukcji nie wolno powielać, zapisywać w systemie wyszukiwania ani przysyłać jakimkolwiek sposobem, elektronicznym, mechanicznym, fotokopiowania, nagrywania lub innym, bez zezwolenia ECTACO, Inc.

jetBook® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy ECTACO, Inc.

© 1990–2009 ECTACO, Inc., New York, USA.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Nazwy poszczególnych firm i produktów wymienionych w niniejszym dokumencie mogą stanowić znaki handlowe ich właścicieli.

## Oświadczenie FCC

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania przedstawione w rozdziale 15 przepisów FCC. Używanie urządzenia jest dozwolone pod dwoma warunkami: (1) Niniejsze urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) Urządzenie musi przyjmować odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

**Ostrzeżenie:** Zmiany lub modyfikacje wprowadzane do niniejszego urządzenia, na które nie otrzymano wyraźnej zgody strony odpowiedzialnej za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

**Uwaga:** To urządzenie przebadano pod kątem zgodności z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Ograniczenia te zostały stworzone w celu zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami w obszarze mieszkalnym. Urządzenie generuje, wykorzystuje i emituje promieniowanie radiowe, a w związku z tym, jeśli nie zostanie zainstalowane i wykorzystane zgodnie z instrukcją, może powodować występowanie zakłóceń w komunikacji radiowej.

Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia odbioru fal radiowych lub telewizyjnych, co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie urządzenia, zaleca się uniknięcie zakłóceń na jeden z następujących sposobów:

- Przeniesienie lub zmiana ustawienia anteny.
- Zwiększenie odległości między odbiornikiem i urządzeniem.
- Podłączenie urządzenia do innego gniazda lub obwodu niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym.

## SPIS TREŚCI

<b>WSTĘP</b> .....	<b>4</b>
<b>WIDOK OGÓLNY</b> .....	<b>5</b>
<b>ZASILANIE</b> .....	<b>5</b>
Włączanie/wyłączanie zasilania.....	5
Ładowanie akumulatora.....	5
Inicjalizacja .....	6
<b>INSTALACJA KARTY SD</b> .....	<b>6</b>
<b>MENU GŁÓWNE</b> .....	<b>6</b>
<b>CZYTANIE KSIĄŻEK</b> .....	<b>6</b>
Czytanie książek .....	6
Wybór języka książek w formacie "TXT" (tekst).....	7
Wybór słownika i Tłumaczenie nieznanych wyrazów .....	7
<b>PRZENOSZENIE KSIĄŻEK, PLIKÓW MP3 I OBRAZÓW</b> .....	<b>8</b>
<b>KORZYSTANIE Z ODTWARZACZA PLIKÓW MP3</b> .....	<b>8</b>
Lista odtwarzania.....	9
<b>PODGLĄD OBRAZÓW</b> .....	<b>9</b>
<b>WPROWADZANIE LITER I CYFR</b> .....	<b>9</b>
Wprowadzanie tekstu T9 .....	9
<b>USTAWIENIA</b> .....	<b>10</b>
Ustawienia użytkownika.....	10
Ustawienia systemowe .....	10
Menedżer plików .....	10
Menedżer plików SD .....	11
Muzyka w tle .....	11

## WSTĘP

Gratulujemy zakupu urządzenia ECTACO® jetBook® Reader! Produkt ten jest wynikiem połączonych wysiłków zespołu pracowników firmy ECTACO – lingwistów, inżynierów i programistów. ECTACO® jetBook® to Twoja uniwersalna biblioteka książek, książek audio, plików muzycznych i obrazów.

Funkcje urządzenia ECTACO® jetBook®:


- ❖ Zarządzanie książkami elektronicznymi i ich podgląd
- ❖ Odczyt książek elektronicznych w językach: polskim, angielskim, hiszpańskim, rosyjskim, niemieckim oraz innych
- ❖ Obsługuje formaty: FictionBook (.fb2), zwykły tekst (.txt), Mobipocket (.mobi), PRC, EPUB, RTF, PDF, GIF, JPEG, PNG, BMP oraz MP3
- ❖ Zakładki i automatyczne obracanie stron
- ❖ Dostępność różnych typów i rozmiarów czcionek
- ❖ Różne tryby wyświetlania ekranu (tryby pionowy i poziomy)
- ❖ Wbudowane słowniki: angielsko-polski, polsko-angielski, angielsko-hiszpański, hiszpańsko-angielski, angielsko-rosyjski, rosyjsko-angielski, angielsko-niemiecki, niemiecko-angielski, a także angielsko-angielski
- ❖ Wbudowany odtwarzacz MP3 z możliwością odtwarzania książek audio lub słuchania muzyki w tle
- ❖ Podgląd obrazów
- ❖ 112 MB pamięci wewnętrznej
- ❖ Gniazdo kart SD o pojemności do 2 GB, mogących pomieścić tysiące książek
- ❖ Kompaktowa, lekka obudowa
- ❖ Wewnętrzny akumulator litowo-jonowo-polimerowy

Obecna wersja jetBook nie obsługuje plików DRM. Prosimy co jakiś czas sprawdzać naszą stronę internetową [www.jetbook.net](http://www.jetbook.net) w celu ostatecznych udoskonaleń oprogramowania.

- ✓ Ze względu na ciągłe wysiłki producenta w celu zapewnienia najwyższej jakości i jak najlepszego funkcjonowania produktów ECTACO®, niektóre cechy urządzenia mogą się nieznacznie różnić od opisanych w niniejszej instrukcji.

## WIDOK OGÓLNY

Poniżej przedstawiono widok ogólny i elementy zewnętrzne funkcje urządzenia ECTACO® jetBook®.

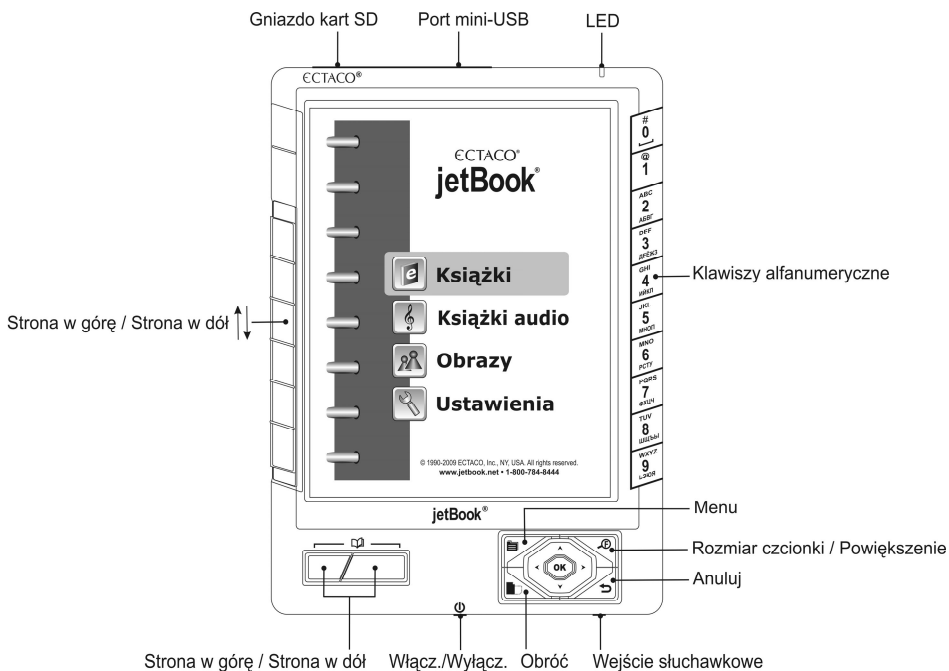

## ZASILANIE


Urządzenie ECTACO® jetBook® jest zasilane przez specjalny akumulator litowo-jonowo-polimerowy.

✓ Akumulator nie może być wymieniany przez użytkownika.

### Włączanie/wyłączanie zasilania

- Gdy urządzenie jest wyłączone, wciśnij przycisk *Wł./Wył.*, aby włączyć urządzenie.
- ✓ Po zresetowaniu urządzenia, wciśnij przycisk *Wł./Wył.* na 3 sekundy, aby uruchomić urządzenie. Uruchamianie urządzenia może trwać ok. 1 minuty.
- Gdy urządzenie jest włączone, wciśnij przycisk *Wł./Wył.*, aby wyłączyć urządzenie.

### Ładowanie akumulatora

Urządzenie ECTACO® jetBook® może pracować bez przerwy przez ponad 24 godziny. Gdy bateria jest bliska rozładowaniu, wyświetli się wskaźnik poziomu baterii . Aby przywrócić pełną funkcjonalność urządzenia, należy jak najszybciej naładować baterię.

Zalecamy jednak ładowanie urządzenia jetBook® w ciągu nocy, nie krócej niż przez 4 godziny.

- ✓ Akumulator urządzenia ECTACO® jetBook® należy ładować wyłącznie za pomocą specjalnej ładowarki. **Stosowanie niewłaściwego zasilania zewnętrznego może spowodować uszkodzenie urządzenia i utratę ważności gwarancji.**
- Zdejmij pokrywę portu mini-USB.
- Podłącz zasilacz AC/DC do urządzenia za pomocą gniazda mini USB (zob. *Widok ogólny*). Dioda LED świecąca na zielono wskazuje, że akumulator jest w trakcie ładowania. Proces ładowania wyczerpanego akumulatora zwykle 5 godzin.

Możesz także ładować akumulator za pomocą kabla USB. Niemniej jednak, zaleca się używanie specjalnej ładowarki.

- ✓ Ładuj baterię w ciągu nocy przed pierwszym użyciem urządzenia.

## Inicjalizacja

W rzadkich przypadkach, jeśli dane zostaną uszkodzone lub gdy program nie będzie działał w sposób prawidłowy, konieczne jest zresetowanie urządzenia. Przycisk *Reset* jest umieszczony z tyłu urządzenia. Można go nacisnąć używając przedmiotu o cienkiej końcówce, np. spinacza do papieru. Nie należy w tym używać celu szpilek lub igieł, ponieważ mogą uszkodzić urządzenie.


- Po naciśnięciu przycisku *Reset*, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk *Wł./Wył.*, aby włączyć urządzenie.

## INSTALACJA KARTY SD

Urządzenie ECTACO® jetBook® obsługuje karty SD o pojemności do 2 GB, które mogą pomieścić kilka tysięcy książek.

- Zdejmij pokrywę gniazda kart SD.
- Jeżeli karta nie jest zainstalowana, wsuń ją w gniazdo – stykami karty do góry, etykietą w dół. Popchnij kartę delikatnie, aż wskoczy na swoje miejsce.
- Aby wyjąć kartę, delikatnie ją popchnij.




## MENU GŁÓWNE








Aby wyświetlić *Menu główne*, włącz urządzenie i/lub naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk . Ikony *Menu głównego* odpowiadają następującym sekcjom: *Książki*, *Książki audio*, *Obrazy* i *Ustawienia*.

## CZYTANIE KSIĄŻEK





W urządzeniu ECTACO® jetBook® wstępnie zainstalowano zbiór książek. Istnieje także możliwość pobrania dodatkowych książek z różnych źródeł. Urządzenie obsługuje następujące formaty książek: TXT (pliki tekstowe), FB2, Mobipocket (.mobi), PRC, EPUB, RTF i PDF. **W celu poprawienia wydajności urządzenia, sugeruje się używanie plików w formacie tekstowym (TXT).**

### Czytanie książek


- Używając  lub , wybierz *Książki* z poziomu *Menu głównego*, a następnie naciśnij OK. Zobacysz listę dostępnych folderów i/lub książek.
- ✓ Aby zmienić rozmiar czcionki listy, przyciśnij .

- Aby przewijać listę, użyj ,  lub .
- Aby włączyć menu *Opcje*, naciśnij . Menu to zawiera następujące pozycje: *Przejdź do*, *Ostatnio czytane*, *Wyczyść listę*, *wg Tytułu* lub *wg Autora*, *Usuń wybraną książkę*.
- Naciśnij odpowiedni przycisk numeryczny umieszczony po prawej stronie urządzenia, aby otworzyć daną pozycję. Możesz także wybrać żądaną pozycję za pomocą  lub , a następnie nacisnąć OK. Jeśli otworzysz nieprawidłową pozycję, naciśnij , aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Przy włączonym trybie czytania, użyj:


-  aby przejść do poprzedniej lub następnej strony;
-  aby zmienić sposób wyświetlania ekranu (pionowo/poziomo);
-  aby włączyć menu *Funkcja*; menu to zawiera następujące pozycje: *Słownik*, *Lista zakładek*, *Dodaj do zakładek*, *Znajdź*, *Przejdź do*, *Ustawienia* – możesz uruchomić poszczególne pozycje w menu za pomocą klawiatury numerycznej, znajdującej się po prawej stronie urządzenia;
-  aby zmienić *Rozmiar czcionki*.
- Menu *Ustawienia* zawiera następujące pozycje: *Rozmiar czcionki*, *Auto obracanie*, *Obróć*, *Wyrównanie*, *Wybór strony kodowej*, *Słowniki*, *Muzyka w tle*.

## Wybór języka książek w formacie "TXT" (tekst)










- Otwórz swoją książkę.
- Podczas czytania przyciśnij  w celu uruchomienia okna *Funkcja*.
- W oknie *Funkcja* wybierz *Ustawienia* i *Wybór strony kodowej*.
- Wybierz *Str. kod. 1251* (tekst rosyjski), *Str. kod. 1250* (tekst polski i innych krajów centralnej Europy), *Str. kod. 1252* (tekst angielski, hiszpański, niemiecki i innych krajów zachodniej Europy) lub *Autowykrywanie*.

## Wybór słownika i Tłumaczenie nieznanymi wyrazów<sup>1</sup>

Urządzenie ECTACO® jetBook® zawiera słowniki angielsko-polski, polsko-angielski, angielsko-hiszpański, hiszpańsko-angielski, angielsko-rosyjski, rosyjsko-angielski, angielsko-niemiecki, niemiecko-angielski, oraz angielsko-angielski, które pozwalają natychmiast przetłumaczyć nieznaną wyraz.

- Otwórz swoją książkę.
- Przy włączonym trybie czytania, naciśnij 6.
  - Możesz także nacisnąć  i wybrać *Ustawienia* z wyświetlonego menu.
- Wybierz *Słowniki*. Wyświetli się lista *Słowników*.
- Wybierz słownik, który będzie współpracować z książkami: *Słownik języka angielskiego*, *Angielsko-rosyjski*, *Angielsko-polski*, *Angielsko-hiszpański*, *Angielsko-niemiecki*, *Rosyjsko-angielski*, *Polsko-angielski*, *Hiszpańsko-angielski*, *Niemiecko-angielski* lub *Autowykrywanie*.
- Przy włączonym trybie czytania, naciśnij 1.

<sup>1</sup> Sprawdzając naszą stronę internetową [www.jetbook.net](http://www.jetbook.net) macie Państwo ostateczną informację o formatach plików, które są obsługiwane.

- Możesz także nacisnąć . Wyświetli się menu *Funkcja*.
- Wybierz pozycję *Słownik*. Menu zniknie.
- Naciśnij , , , , aby zaznaczyć wyraz, który chcesz przetłumaczyć.
- Naciśnij OK. Pojawi się okno z tłumaczeniem.
- Aby przewijać hasła słownika, naciśnij , .
- Aby zmienić słownik, naciśnij , .
- Naciśnij OK, aby wprowadzić nowe słowo w oknie *Znajdź wyraz(y)*.

## PRZENOSZENIE KSIĄŻEK, PLIKÓW MP3 I OBRAZÓW






Pamięć USB umożliwia kopiowanie książek elektronicznych, plików MP3 i obrazów do urządzenia.

- Włącz urządzenie. Włącz komputer PC.
- Otwórz osłonę portu mini-USB, a następnie podłącz urządzenie ECTACO® jetBook® do komputera za pomocą dołączonego kabla USB.

Wyświetli się wyskakujące okno *Dysk wymienny*, a w oknie *Mój komputer* wyświetli się jedna (jeśli nie zainstalowano karty SD) lub dwie ikony dysku wymiennego (jeśli zainstalowano kartę SD).

- Dwukrotnie kliknij ikonę dysku wymiennego, wyświetlaną w oknie *Mój komputer*. Podczas oglądania zawartości wewnętrznej pamięci urządzenia, dostępne będą następujące foldery: *Books* (książki), *Music* (muzyka) i *Pictures* (obrazy). **Nie usuwaj ani nie zmieniaj nazw tych folderów!**
- Skopiuuj pliki do odpowiednich folderów. Przykładowo, skopiuuj pliki książek do folderu *Books*.
- ✓ Takie ograniczenie nie ma miejsca w odniesieniu do plików zapisywanych na karcie SD.
- Aby odłączyć urządzenie ECTACO® jetBook® od komputera, kliknij ikoną *Bezpieczne usuwanie sprzętu* znajdującą się w prawej dolnej części ekranu, a następnie, z wyświetlonego menu, wybierz *Bezpieczne usunięcie urządzeń pamięci masowej*.
- W *Menu głównym* wybierz żadaną sekcję – *Książki*, *Książki audio* lub *Obrazy*. Wyświetlą się skopiowane pozycje oraz pozycje zainstalowane wstępnie (jeśli takie istnieją).

## KORZYSTANIE Z ODTWARZACZA PLIKÓW MP3


- Skopiuuj pliki MP3 do folderu *Music* w sposób opisany powyżej.
- Podłącz słuchawkę do urządzenia ECTACO® jetBook®.
- Wybierz pozycję *Książki audio* z poziomu *Menu głównego*. Wyświetli się okno *Odtwarzacz MP3*.
- Wybierz żądany plik za pomocą  lub , a następnie naciśnij OK.
- Użyj  lub , aby zmienić poziom głośności. Użyj przycisków *Strona w górę* / *Strona w dół*, aby przełączać pomiędzy sąsiednimi pozycjami.
- Aby otworzyć menu *Funkcje*, naciśnij . Wyświetlą się następujące opcje: *Lista odtwarzania*, *Wyłącz wyświetlacz LCD*, *Tryby odtwarzania*, *Muzyka w tle* i *Klawisze skrótu*.

Opcja *Wyłącz wyświetlacz LCD* pozwala oszczędzać akumulator.



- Aby ponownie włączyć wyświetlacz LCD, naciśnij OK.

Po wybraniu opcji *Muzyka w tle*, będziesz mógł czytać książki i jednocześnie słuchać muzyki – *Odtwarzacz MP3* zostanie ukryty i będzie pracować w tle.





- Aby wyłączyć funkcję *Muzyka w tle*, ponownie otwórz *Odtwarzacz MP3*, naciśnij , a następnie, z wyświetlonego menu, wybierz *Zatrzymaj muzykę w tle*.

## Lista odtwarzania





- Naciśnij , a następnie wybierz *Lista odtwarzania* z wyświetlonego menu *Funkcje*.
- Po wyświetleniu listy odtwarzania, naciśnij przycisk numeryczny odpowiadający żądanej pozycji w celu jej zaznaczenia lub odznaczenia.
- Naciśnij , a następnie, z wyświetlonego menu *Funkcje*, wybierz *Tryby odtwarzania*. Wyświetli się menu *Tryb odtwarzania*.
- Wybierz *Wybrane (PROG)*.
- Po zaznaczeniu wybranych pozycji na liście odtwarzania, naciśnij *OK*.
- Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk *OK* przez jedną sekundę. Wyświetli się *Lista odtwarzania*.

## PODGLĄD OBRAZÓW

Urządzenie ECTACO® jetBook® pozwala zapisywać i wyświetlać obrazy w formatach JPEG, GIF, PNG i BMP.

- Z *Menu głównego*, wybierz pozycję *Obrazy*. Wyświetli się lista *Obrazy*.
- Wybierz żądany plik za pomocą  lub , a następnie naciśnij *OK*.

Po wyświetleniu obrazu, użyj:

-  aby przejść do poprzedniej lub następnej strony;
  -  aby zmienić sposób wyświetlania ekranu (pionowo/poziomo);
  -  aby włączyć menu *Funkcje*; menu to zawiera następujące pozycje: *Obróć*, *Powiększ*, *Zmniejsz*, *Pełny ekran*, *Oryginalny rozmiar*, *Auto obracanie* i *Muzyka w tle*;
  -  aby zmienić poziom powiększenia.
- ✓ Możesz także zmienić poziom powiększenia za pomoce klawiatury numerycznej znajdującej się po prawej stronie urządzenia.


## WPROWADZANIE LITER I CYFR

Poniższe informacje są przydatne podczas wprowadzania tekstu.

- Naciśnij przyciski *Strona w górę* / *Strona w dół*, aby przełączyć pomiędzy trybami wprowadzania angielskim (*Eng*), rosyjskim (*Rus*), polskim (*Pol*), hiszpańskim (*Spa*), niemieckim (*Ger*), angielskim T9 (*T9 Eng*), rosyjskim T9 (*T9 Rus*), polskim T9 (*T9 Pol*), hiszpańskim T9 (*T9 Spa*), niemieckim T9 (*T9 Ger*) i numerycznym (*123*).

### Wprowadzanie tekstu T9

W trybie wprowadzania tekstu T9, urządzenie korzysta z wbudowanych słowników, rozpoznających najczęściej stosowane wyrazy.

- Wprowadź wyraz naciskając kolejno przyciski odpowiadające jego literom. Użyj , aby wrócić.
- ✓ Sekwencja liter wyświetlana na ekranie nie zostanie rozpoznana, aż do wprowadzenia całego wyrazu.




- Zaznacz żądany wyraz i naciśnij OK.

## USTAWIENIA

Ustawienia pozwalają dostosować urządzenie ECTACO® jetBook® do potrzeb użytkownika.

- Wybierz pozycję *Ustawienia* z poziomu *Menu głównego*. Wyświetli się menu *Ustawienia*, składające się z następujących podmenu: *Ustawienia użytkownika*, *Ustawienia systemowe*, *Menedżer plików*, *Menedżer plików SD* i *Muzyka w tle*. Poniżej opisano zawarte w nich opcje.
- ✓ W urządzeniu ECTACO® jetBook®, możesz uruchomić poszczególne pozycje w menu za pomocą klawiatury numerycznej, znajdującej się po prawej stronie urządzenia.

### Ustawienia użytkownika

<i>Języki</i>	Wybór języka interfejsu: rosyjski, polski, hiszpański, niemiecki lub angielski.
<i>Automatyczne wyłączenie</i>	Funkcja ta umożliwi opóźnienie wyładowywania akumulatora poprzez włączanie trybu zawieszenia pracy urządzenia po pewnym okresie bezczynności. Dostępne opcje: 3, 5, 10, 15, 30 minut lub <i>Nigdy</i> .
<i>Auto obracanie</i>	W trybie czytania, opcja ta służy do automatycznego przewracania stron po określonym czasie: 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 sekundach lub <i>Nigdy</i> . Podczas czytania, ikona  zostanie wyświetlona u góry ekranu. Opcja <i>Obracanie stron w pętli</i> określa, czy kontynuować obracanie od początku książki.
<i>Głośność</i>	Naciśnij  lub  , aby zmienić poziom głośności.
<i>Czcionki</i>	Wybór czcionki, która będzie używana podczas wyświetlania książek: <i>Arial</i> lub <i>Verdana</i> .

### Ustawienia systemowe

<i>Numer seryjny</i>	Wyświetla numer seryjny urządzenia.
<i>Akumulator</i>	Sprawdza stan akumulatora.
<i>Pojemność pamięci</i>	Sprawdza ilość wolnej pamięci urządzenia.
<i>Pojemność karty</i>	Sprawdza ilość wolnej pamięci na karcie SD.
<i>Wersja oprogramowania</i>	Wyświetla wersję oprogramowania urządzenia ECTACO® jetBook®.
<i>Przywróć ustawienia</i>	Usuwa ustawienia użytkownika. Naciśnij OK, aby potwierdzić.
<i>Pakiet aktualizacji</i>	Aktualizuje oprogramowanie urządzenia ECTACO® jetBook®, jeśli aktualizacja jest dostępna.

### Menedżer plików

Funkcja ta pozwala zarządzać książkami, obrazami, plikami muzycznymi i innymi plikami zapisanymi w wewnętrznej pamięci urządzenia (pojemność 112 MB).

- Wybierz żądaną pozycję, a następnie naciśnij .

Wyświetli się menu *Pliki*, zawierające następujące opcje: *Utwórz folder*, *Kopiuuj*, *Usuń* i *Zmień nazwę*.

- Wybierz żądaną opcję i naciśnij *OK*.

## ***Menedżer plików SD***

Funkcja ta pozwala zarządzać książkami, obrazami, plikami muzycznymi i innymi plikami zapisanymi na karcie SD.

- ✓ Operacje wykonywane za pomocą tego menu są takie same, co w przypadku *Menedżera plików*.

## ***Muzyka w tle***

Ta opcja pozwala sterować odtwarzaniem muzyki w tle. Wyświetli się menu *Muzyka w tle*, zawierające następujące opcje: *Uruchom* lub *Zatrzymaj*, *Wstecz*, *Dalej*, *Głośność*.

<i>Uruchom</i> lub <i>Zatrzymaj</i>	Po wybraniu opcji <i>Uruchom</i> , urządzenie rozpocznie odtwarzanie plików MP3, jeśli są one dostępne. Po wybraniu opcji <i>Zatrzymaj</i> , urządzenie zatrzyma odtwarzanie.
<i>Wstecz</i>	Odtwarzanie poprzedniego pliku MP3.
<i>Dalej</i>	Odtwarzanie kolejnego pliku MP3.
<i>Głośność</i>	Regulacja poziomu głośności. Naciśnij ◀ lub ▶, aby zmienić poziom głośności. Naciśnij <i>OK</i> , aby potwierdzić wybór.